

RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

Oprawy oświetleniowe

Włącznik pojedynczy

Gniazdo pojedyncze

Gniazdo trójfazowe/siłowe

Przewody C.O.

Grzejnik istniejący

Linia bednarki

Istn. kratka w oknie

Pion kanalizacji Ø110 PVC


Pion kanalizacji Ø110 kamionka

Istn. tablica elektryczna


Istn. elementy instalacji wentylacji

Umywalka z podgrzewaczem wody

Ściana działowa w konstrukcji lekkiej drewnianej



Rysunki architektury są nadrzędne w stosunku do innych branż

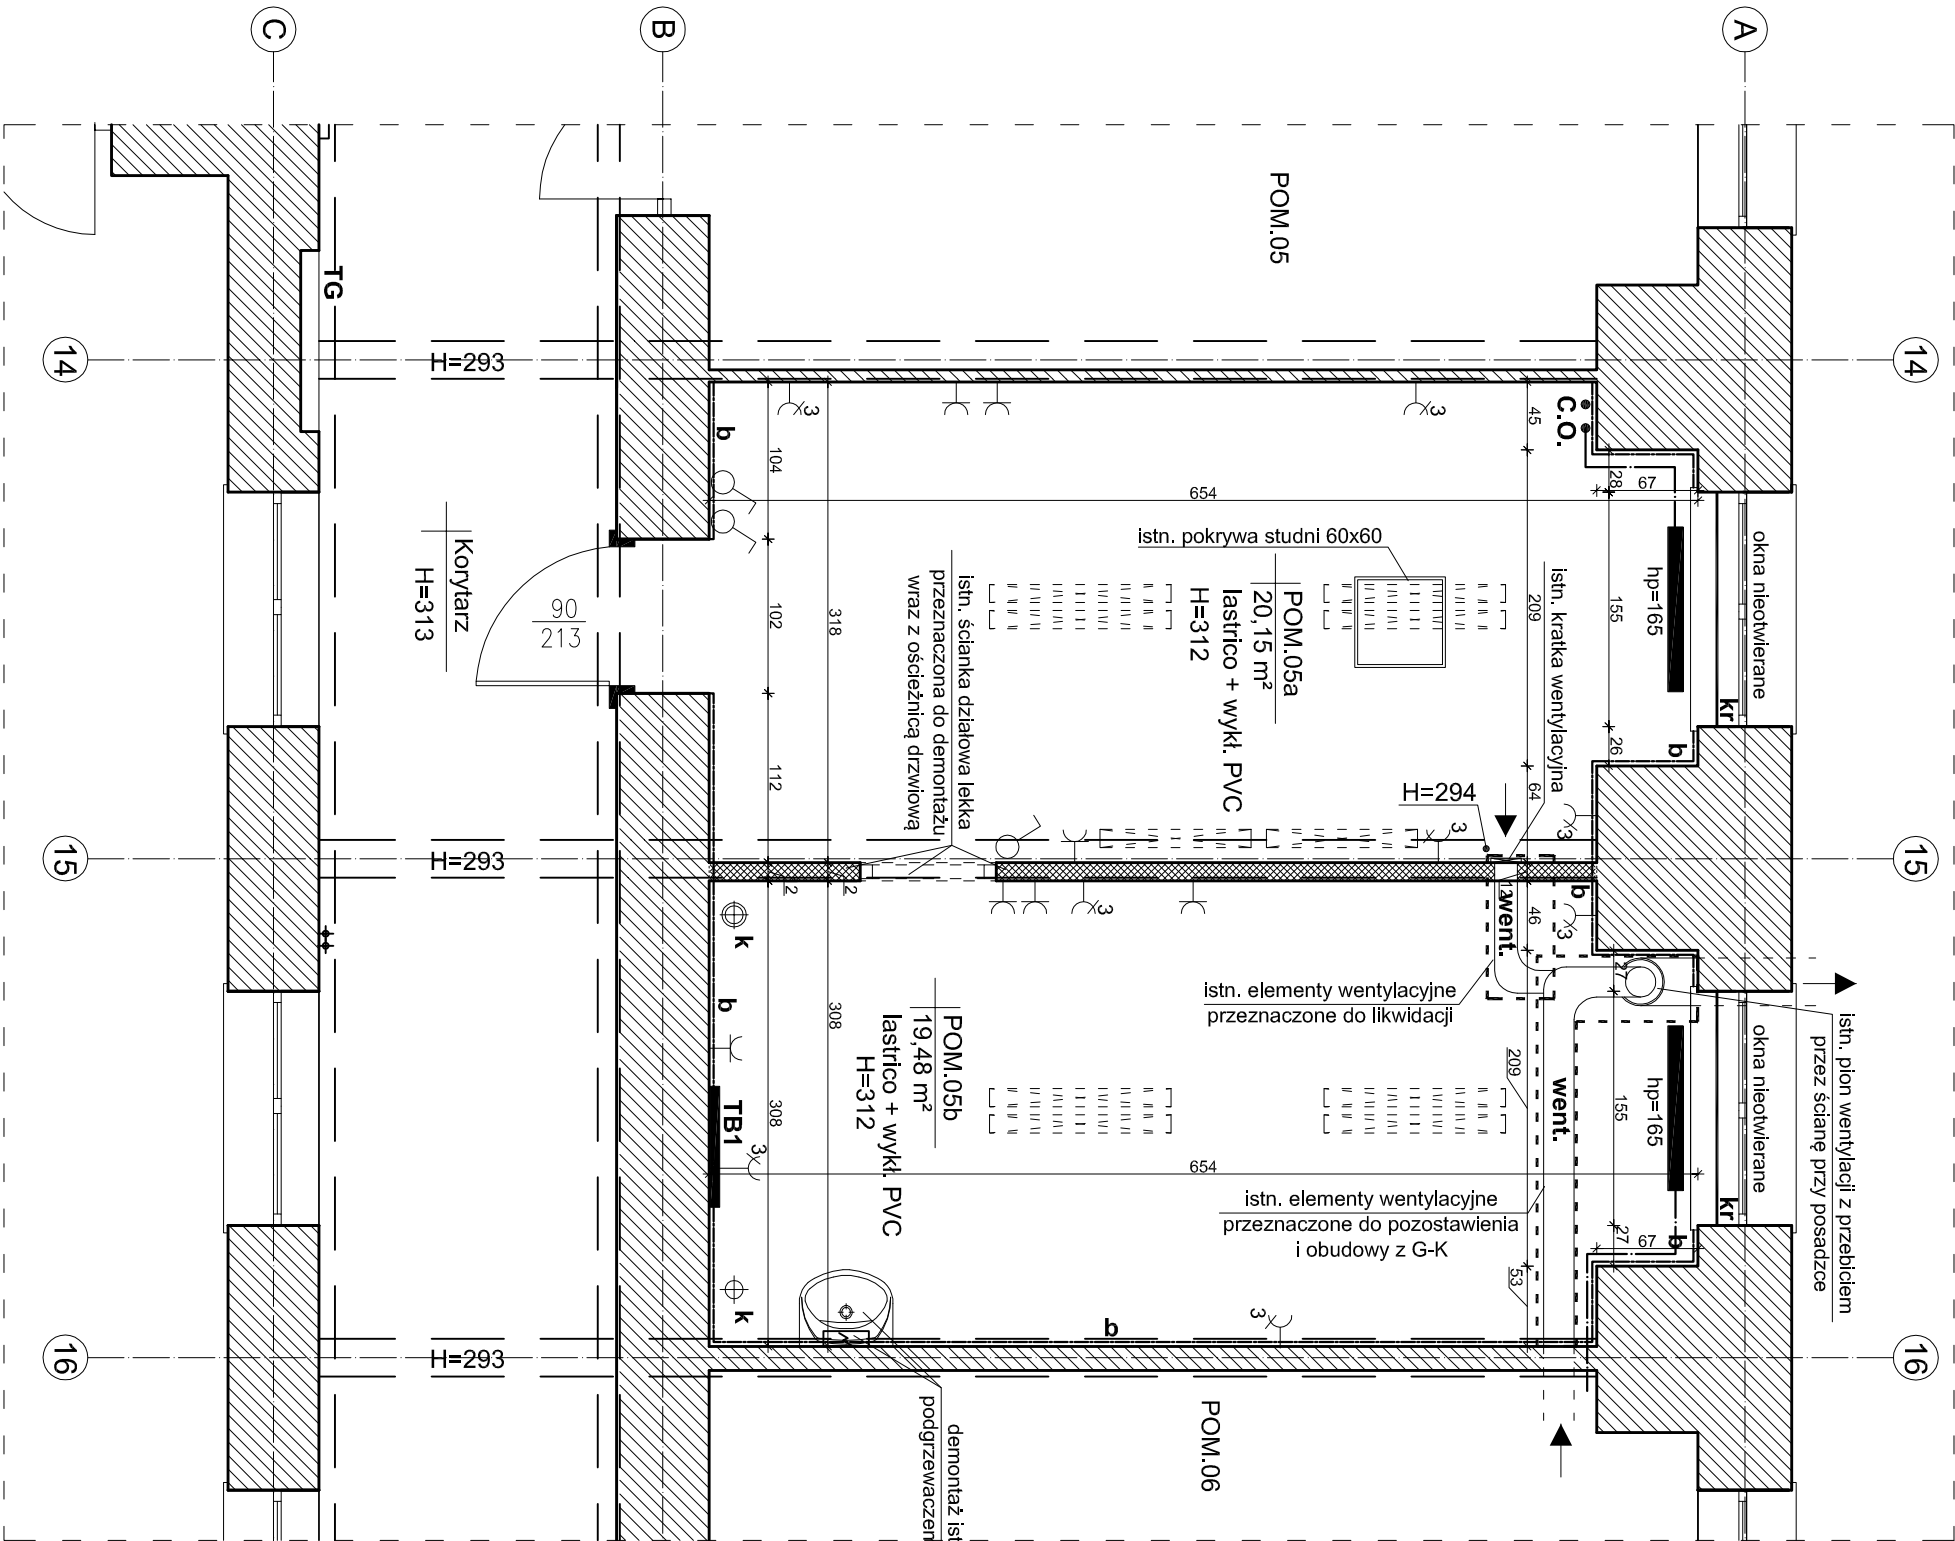

- Opis stanu istniejącego:**
- posadzka z lastrico - bardzo zaolejona,
 - sufit malowany farbą klejową,
 - ściany z lamperią do wys. 150 cm, powyżej farba klejowa,
 - ścianka działowa typu lekkiego - stelaż drewniany, parapety z lastrico

- UWAGA:**
1. Wymiały sprawdzić w naturze.
 2. Sprawdzić zgodność rysunków branżowych.
 3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej); - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); - instrukcje, świadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych; - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.