

RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA: elementy istniejące:

• • C.O.

Linia bednarki

Pion kanalizacji Ø110 PVC

Pion kanalizacji Ø110 kamionka

Istn. elementy instalacji wentylacji

Istn. kratka w oknie

elementy projektowane:

Grzejnik płytowy projektowany

Projektowana nowa tablica elektryczna

Proj. umywalka z podgrzewaczem wody

Proj. ściana działowa z G-K

Proj. przedścianka z G-K do wys. parapetu

Proj. glazura na ścianach do wys. 195 cm, płytki 30x60 układane w poziomie

Zakres prac ogólnych:

Pom. 05a:

• wykonanie nowej podlogi:

• na istniejącej posadzce z lastrico montaż płyty

• OSB gr. 18 mm


• położenie wykładziny termozgrzewalnej z rolki

• wykonanie cokołów z wykładziny wys. 15 cm

• montaż listwy progowej

Pom. techniczne:

• wykonanie posadzki z płytek gresowych klejonych na istniejącej posadzce z lastrico

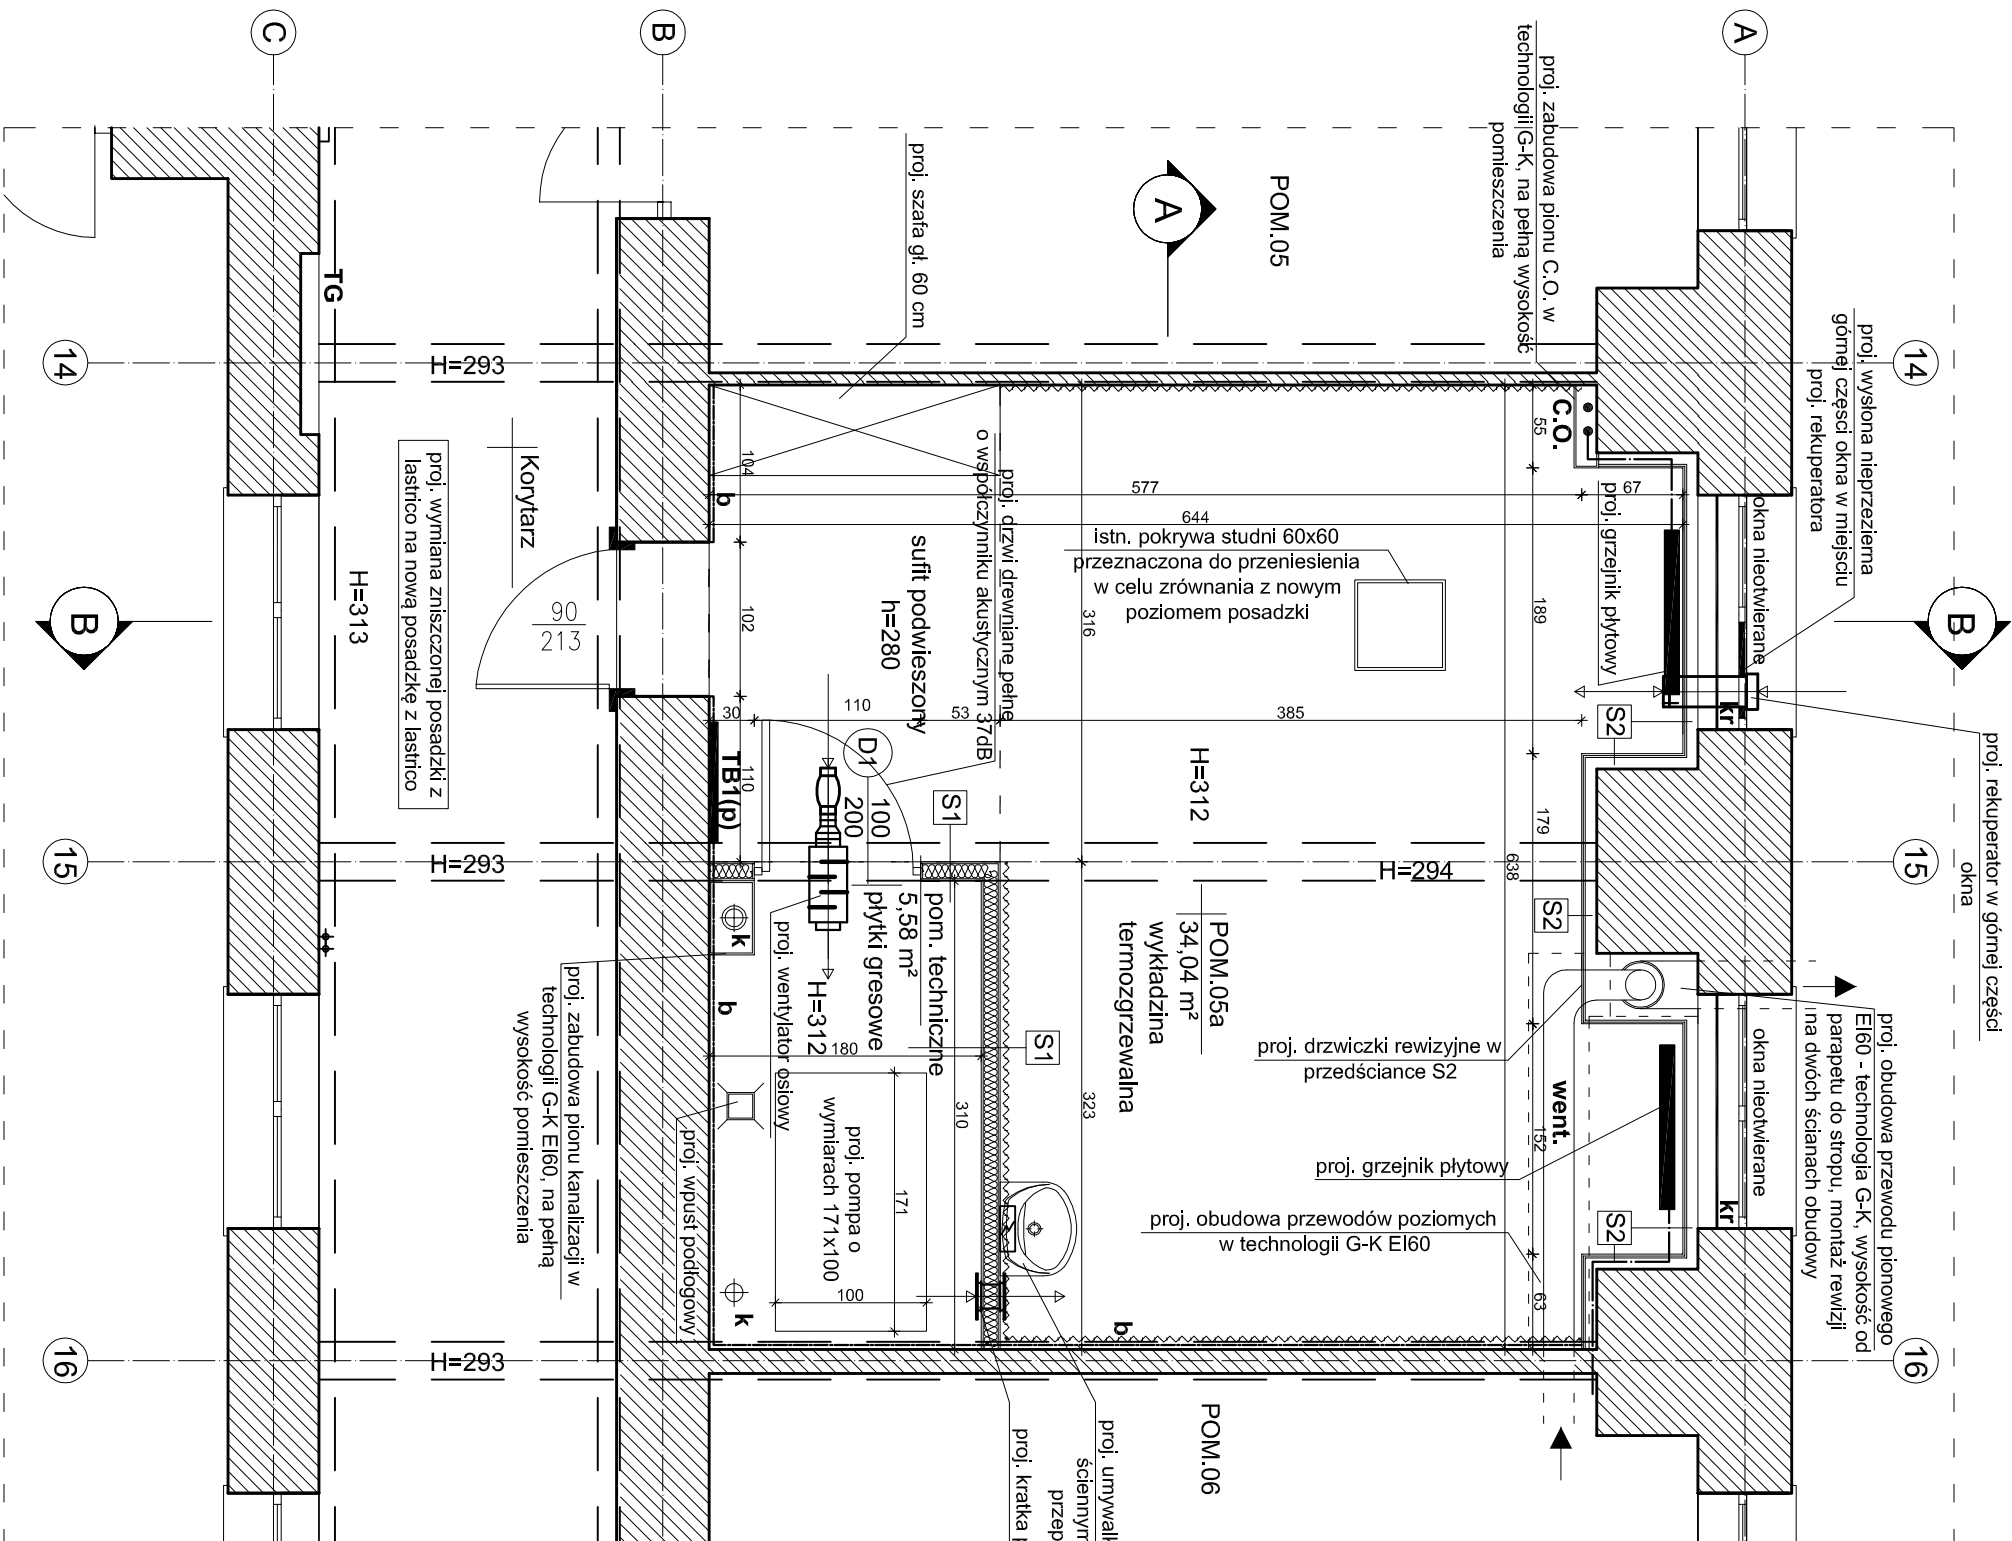

S2	Przedścianka projektowana	
Podkonstrukcja - profile aluminiowe 75	7,5 cm	
2x Płyta G-K wodoodporna	2,5 cm	
Farba lateksowa i impregnacja lakierem	-	

S1	Ściana projektowana	
Płyta G-K		1,25 cm
Podkonstrukcja - profile aluminiowe 100 (Wełna mineralna o współczynniku akustycznym R=50dB)		10,0 cm
Płyta G-K		1,25 cm

UWAGA:

- Wymiary sprawdzić w naturze.
- Sprawdzić zgodność rysunków branżowych.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej); - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); - instrukcje, świadectwa dopuszczenia, wytyczne, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne produktów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych; - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

Rysunki architektury są nadrzędne w stosunku do innych branż

Jednostka projektowa	VGR - Violetta Piękoś-Kwiecińska 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 24/38		
Investor	POLITECHNIKA WARSZAWSKA - WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Warszawa, ul. Narbutta 85		
Temat:	REMONT POMIESZCZEN 5A i 5B		
Adres bud.:	Warszawa, ul. Narbutta 85		
Faza proj.:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	ARCH.	
projektant:	mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 356/92	Podpis:	
opracowanie:	inż. Arkadiusz Król	Podpis:	
Tytuł rys.:	Rzut piwnic - stan projektowany		
Nr rys.:	A.02	SKALA:	
Data:	maj, 2020 r.		
			1:50